



SAMTECH

单进单出RT机架系列

1K-10K

萨姆泰克

不间断电源

远离 断电困扰

TIME AWAY FROM
FULL POWER BLACKOUTS

时刻 电力十足



产品简介:


RT系列UPS是智能化在线式正弦波不间断电源系统，可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源，采用模块化设计，可以根据需求装配为塔式或机架式，兼容单进单出和三进单出，适用于小型计算机中心、网络机房、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。

产品特点:

- 真正实现在线双转换
- 微处理器控制确保高可靠性
- 输入功率因素校正
- 选配的精致SNMP卡能单独或与USB、RS232一起完美监控
- 透过显示器简易操作控制，并综合显示监控UPS状态
- 机架式和塔式安装
- 输出功率因素可达 0.8
- ECO 模式提供节能效果
- 长效机型充电电流达6A

应用范围:

通讯机房、交换机房、数据中心、现代化机房、实验室、银行、证券、医院、IT行业、工厂等场所。

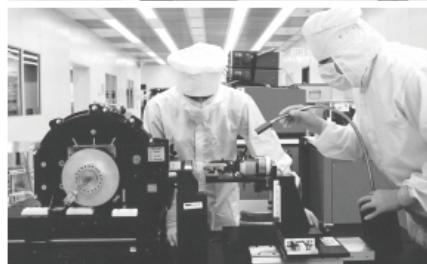

型号		RT-C1KR/L	RT-C2KR/L	RT-C3KR/L	RT-C6KR/L	RT-C10KR/L			
相位		单相接地							
容量		1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W	6000VA/4800W	10000VA/8000W			
输入	电压范围	110-300VAC于50%负载			110-300VAC于50%负载				
	频率范围	40Hz~70Hz			46Hz~54Hz或56Hz~64Hz				
	功率因数	≥0.99@100%负载							
输出	输出电压	220VAC			220VAC				
	电压范围(电池模式)	±1%			±1%				
	频率范围(同步校正范围)	47~53Hz或57~63Hz			46~54Hz或56~64Hz				
	频率范围(电池模式)	50Hz ± 0.25Hz或60Hz ± 0.3Hz			50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz				
	峰值系数	3:1							
	谐波失真	≤3%THD(线性负载), ≤6%负载(非线性负载)			≤3%THD(线性负载), ≤5%负载(非线性负载)				
	转换时间	交流至直流	0ms			0ms			
		逆变至旁路	4ms (标准条件下)			0ms			
波形(电池模式)	纯正弦波								
效率	市电模式	88%	89%	90%	92%	93%			
	电池模式	83%	87%	88%	90%	91%			
标机电池	电池型号	12V/9Ah	12V/9Ah	12V/9Ah	12V/9Ah				
	数量	2	4	6	16颗	20颗(可选)	16颗	20颗(可选)	
	标准充电时间	4小时充至90%			9小时充至90%				
	最大充电电流	1.0A (最大)			1 A / 2 A (可调整)				
长效机电池	电池型号	取决于申请商			取决于申请商				
	数量	2(可选)	3(标配)	4(可选)	6	8(可选)	6(可选)	8	16~20颗(可调整)
	最大充电电流	1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A			1A/2A/4A/6A (可调整, 6A只适用于16颗电池)				
	充电电压(±1%)	27.4VDC	41.0VDC	54.7VDC	82.1VDC	109.4VDC	82.1VDC	109.4VDC	218.4VDC ± 1% (基于16颗)
显示说明	LCD显示	负载大小, 电池容量, 市电模式, 电池模式, 旁路模式, 故障指示							
警告声音		电池模式		电池电量低		过载		错误	
		每4秒响一声		每1秒响一声		每1秒响一声		连续鸣响	
(标机)	尺寸 深x宽x高(mm)	310x438x88	410x438x88	630x438x88	主机	500x438x88	580x438x133		
	净重(公斤)	12	19	29.3	电池包	668x438x88	580x438x133		
(长效机)	尺寸 深x宽x高(mm)	310x438x88	410x438x88		500x438x88[2U]		580x438x133[3U]		
	净重(公斤)	9	12	14.2	15		18		
使用环境	湿度	相对湿度20-90%且温度0-40°C(不结露)			相对湿度0-95%且温度0-40°C(不结露)				
	噪音	少于50dBA@1米			少于55dBA@1米		少于58dBA@1米		
控制管理	智能RS-232 /可选USB	支持Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix 和 MAC							
	可选SNMP	电源管理支持SNMP管理与网络管理							

以上数据仅供参考, 如果变动, 不另行通知, 敬请谅解。



上海山特电子科技(集团)有限公司

地址: 中国 上海市 宝山区南蕰藻路408号(栋霖科技园)
 电话: 021-66307808 66307785 66307786
 传真: 021-66307806 客服热线: 400-888-1368
 邮箱: samtech@usa-samtech.com
 网址: www.usa-samtech.com